

HCP-6320H/6320

Аналоговая купольная поворотная камера высокой четкости 1080р с 32-кратным масштабированием



HCP-6320H

HCP-6320


Основные характеристики

- Разрешение Full HD (1920 x 1080, 30 кадр/с)
- 0,2 люкс при F1,6, черно-белый; 0,01 люкс при F1,6
- Мощный 32-кратный зум (4,44...142,6 мм), цифровой 16-кратный зум
- Дневной и ночной режим (выдвижной ИК-фильтр), предотвращение запотевания, широкий динамический диапазон (120 дБ), SSNRIII
- Предустановленное значение 700°/с, азимут
- IP66 / IK10 (HCP-6320H), IK10 (только HCP-6320 + SHP-3701H)
- RS-485, 24 В перем.тока


Габаритные размеры

Ед. изм.: мм

HCP-6320H

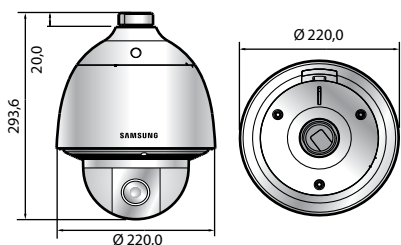

HCP-6320

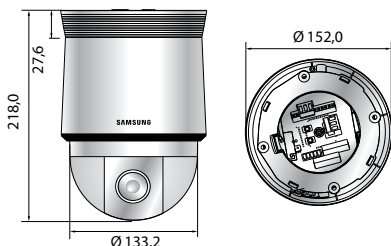

Аксессуары (дополнительно)



	HCP-6320HN/HP	HCP-6320N/P
ВИДЕО		
Формирователь изображения	1/2,8" 2,38 Мп КМОП	
Всего пикселей	1952(Г) x 1116(В), 2,8 Мп	
Эффективные пиксели	1944(Г) x 1104(В), 2,14 Мп	
Развертка	Прогрессивная	
Мин. освещенность	Цвет: 0,3 люкс (1/30 с, F1,6, 50 IRE), 0,005 люкс (2 с, F1,6, 50 IRE) Ч/Б: 0,3 люкс (1/30 с, F1,6, 50 IRE), 0,0005 люкс (2 с, F1,6, 50 IRE) Цвет: 0,2 люкс (1/30 с, F1,6, 30 IRE), 0,003 люкс (2 с, F1,6, 30 IRE) Ч/Б: 0,1 люкс (1/30 с, F1,6, 30 IRE), 0,0001 люкс (2 с, F1,6, 30 IRE)	
Соотношение сигнал/шум	50 дБ	
Видеовыход	BNC (CVBS / AHD)	
ОБЪЕКТИВ		
Фокусное расстояние (коэффициент масштабирования)	4,44...142,6 мм (оптическое 32-кратное)	
Макс. отн. отверстие	F1,6 (широкоугольная) / F4,4 (телескопическая)	
Угол поля зрения	По горизонтали: 62,8° (широкоугольная) ~ 2,23° (телескопическая) / по вертикали: 36,8° (широкоугольная) ~ 1,26° (телескопическая)	
Мин. расстояние до объекта	Широкоугольная: 1,4 м, телескопическая: 1,9 м	Широкоугольная: 1,5 м, телескопическая: 2 м
Управление фокусом	Авто / ручной / одним нажатием	
Тип объектива / крепления	Моторизованная (DC) автодиафрагма / встроенный	
ПАНОРАМИРОВАНИЕ / НАКЛОН		
Диапазон панорамирования	360° бесконечный	
Скорость панорамирования	Предустановленное значение: 700°/с, вручную: 0,024°/с...200°/с	
Диапазон наклона	210° (-15°... 195°)	
Скорость наклона	Предустановленное значение: 700°/с, вручную: 0,024°/с...200°/с	
Предустановки	255	
Погрешность предустановки	±0,2°	
Азимут	Да (В / З / Ю / С / СВ / ЮВ / СЗ / ЮЗ OSD)	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ		
Название камеры	Выкл. / вкл. (отображается до 15 символов)	
Дневной и ночной режим	Авто (выдвижной ИК-фильтр) / цветной / черно-белый	
Компенсация фоновой засветки	Откл. / BLC / HLC	
Широкий динамический диапазон	120dB	
Усиление контрастности	SSDR (выкл. / вкл.)	
Цифровое шумоподавление	SSNRIII (шумовой фильтр 2D+3D) (выкл. / вкл.)	
Цифровая стабилизация изображения	Выкл. / вкл.	
Предотвращение запотевания	Выкл. / авто / вручную	
Обнаружение движения	Выкл. / вкл. (4 прямоугольные зоны)	
Зона конфиденциальности	Выкл. / вкл. (32 прямоугольных зоны)	
Коэффициент усиления	Выкл. / низкий / средний / высокий	
Баланс белого	Автоматический контроль / предустановленный баланс / вручную / в помещении / на улице / ртутная лампа / натриевая лампа	
Скорость срабатывания электронного затвора	Минимальная / максимальная / с компенсацией эффекта мерцания (2...1/12 000 с)	
Цифровое масштабирование	16-кратное	
Переворот / зеркальное отображение	Выкл. / вкл.	
Интеллектуальный анализ видео	Проникновение, пересечение виртуальной границы, вход / выход, появление / исчезновение	
Вход/выход сигнала тревоги	Вход 4 шт. / выход 2 шт (релейный)	
Интерфейс дистанционного управления	RS-485	
Протокол	RS-485: Samsung-T/E, Pelco-P/D, Sungjin, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, Bosch, GE	
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА		
Рабочая температура и влажность	-50°C...+55°C / отн. влажность менее ~ 90%	-10°C...+55°C / отн. влажность менее 90%
Температура и влажность хранения	-50°C...+60°C / отн. влажность менее 90%	
Степень защиты от пыли и влаги	IP66	
Вандалоустойчивость	IK10	IK10 (с SHP-3701H)
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ		
Входной ток и напряжение	24 В перем. тока ±10%	
Потребляемая мощность	Не более 24 Вт (без обогрева), не более 65 Вт (с обогревом)	Не более 20 Вт
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Цвет / материал	Бежевый / пластик + металл	
Габаритные размеры (ш x в)	Ø 220,0 x 293,6 мм	Ø 152,0 x 218,0 мм
Вес	3,3 кг	2,2 кг

* Актуальную информацию об устройствах и их характеристиках можно найти на странице hanwha-security.com