


## NMF-OA1UN-SC-FC

**Адаптер NIKOMAX волоконно-оптический, переходной, универсальный SM/MM, SC-FC, одинарный, латунный, металл**

- ✓ Центрирующие втулки выполнены из керамики
- ✓ Обеспечивают свыше 1000 циклов коммутации

Оптические переходные адаптеры предназначены для соединения коммутационных шнуров и кабелей, оконцованных разными типами коннекторами, для сопряжения аппаратуры различных производителей в ранее проложенной сети с различными стандартами. Адаптеры устанавливаются в съемные панели в оптических кроссах и обеспечивают надежное соединение, а также стабильные параметры разъемного подключения.

Корпус оптического адаптера выполнен из металла. Центрирующая втулка выполнена из керамики, что обеспечивает высокоточное соединение. Крепление адаптера осуществляется с помощью металлического стопора и дополнительно с помощью винтов. Для защиты от загрязнения и попадания пыли адаптеры оснащены пластиковыми заглушками.

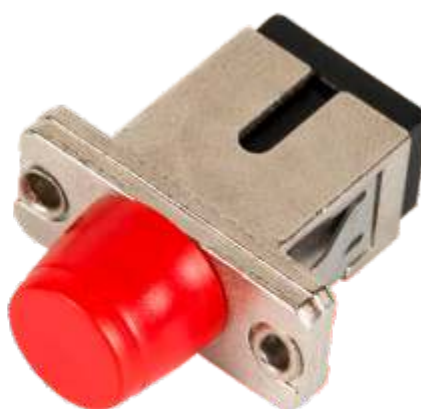

NMF-OA1UN-SC-FC

### Базовая комплектация:

Оптический переходной адаптер

2 шт.

### Сопутствующие товары:

Панели съемные для оптических кроссов: TFI-06SCS, TFI-08SCS

Шнуры монтажные: NMF-PT1M2C0-SCU-xxx-001-2, NMF-PT1M3C0-SCU-xxx-001-2, NMF-PT1M4C0-SCU-xxx-001-2, NMF-PT1S2C0-FCU-xxx-001-2, NMF-PT1S2C0-SCU-xxx-001-2

Шнуры соединительные: NMF-PC1S2C2-FCU-FCU-xxx, NMF-PC1S2C2-SCU-SCU-xxx,

Шнуры переходные: NMF-PC1S2C2-FCU-LCU-xxx, NMF-PC1S2C2-SCU-FCU-xxx, NMF-PC1S2C2-SCU-LCU-xxx, NMF-PC1S2C2-SCU-SCA-xxx, NMF-PC1S2C2-SCU-STU-xxx

Настенные оптические розетки: NMF-WO2-BLANK-CS-WT

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMF-OA1UN-SC-FC
Волокно	Single Mode/Multi Mode
Тип разъема	SC-FC
Полировка	UPC/APC
Исполнение	Simplex
Материал корпуса	Никелированная латунь
Цвет корпуса	Металлик
Материал центрирующей втулки	Керамика
Вносимые потери, дБ	≤0,2
Возвратные потери, дБ	≥50
Количество циклов перекоммутации	Не менее 1000
Диапазоны температур, °С	Хранение от -40 до +85. Эксплуатация от -40 до +85
Упаковка	Индивидуальная - Полиэтиленовый пакет
Гарантия	1 год

## ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Исполнение	Типы разъемов	Волокно	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м3	Масса, кг
NMF-OA1UN-SC-FC	Одинарный	SC - FC	SM/MM		

## Расшифровка артикулов:



- 1** Серия:  
OA - Оптический адаптер
- 2** Вид исполнения:  
1 - Одинарный (Simplex)  
2 - Двойной (Duplex)
- 3** Тип волокна:  
UN - Universal SM/MM
- 4** Тип коннекторов:  
SC - FC  
SC - ST  
FC - ST

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.